



RE-01-10_GRA

REHABILITACIÓN- CUBIERTA TRANSITABLE PEATONAL
ACABADO SUELO FLOTANTE
SOPRADALLE CERAM/PRESTIDALLE

INVERTIDA
DETALLE PERIMETRAL

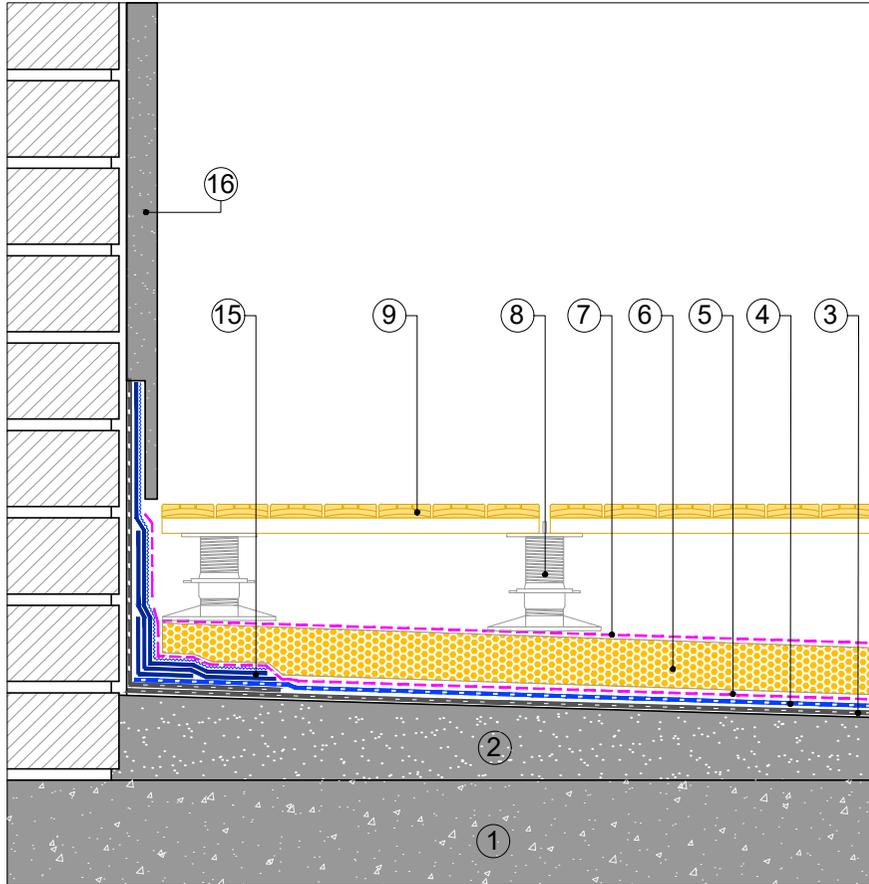

- ① SOPORTE RESISTENTE
- ② FORMACIÓN DE PENDIENTES
- ③ ANTIGUA IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA E IMPRIMACIÓN (PREVIO RETIRO DE GRAVAS)
- ④ MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:
ÓPTIMO: MORTERPLAS SBS FP 4 KG
REFORZADA: SOPRALENE ELITE FP 4KG
- ⑤ CAPA SEPARADORA:
ÓPTIMO: ROOFTEX V 200
REFORZADA: TEXXAM 1000
- ⑥ AISLAMIENTO TÉRMICO:
ÓPTIMO: SOPRA XPS SL 80
REFORZADO: SOPRA XPS SL 100
- ⑦ CAPA SEPARADORA:
ÓPTIMO: TEXXAM 1000
REFORZADA: TEXXAM 1500
- ⑧ SOPORTE DE ALTA RESISTENCIA SOPREMA
- ⑨ OPCIÓN 1: SOPRADALLE CERAM
OPCIÓN 2: PRESTIDALLE
- ⑩ DRAINI VERTICAL BTM
- ⑪ MORRIÓN
- ⑫ BANDA DE REFUERZO: MORTERPLAS SBS FP 3KG BAND 33
- ⑬ TAPAJUNTAS: MORTERPLAS SBS FP 4 KG
- ⑭ JUNTALÉN
- ⑮ TEXTOP 3 CAPAS: 500+900 G/M²+TEXTIL+700 G/M²+PIZARRILLA SOPREMA
- ⑯ ACABADO MURO



SOPREMA[®]

SOPREMA IBERIA SLU
C/ Ferro, 7 (Pol.Ind. Can Pelegrí)
08755 Castellbisbal (Barcelona) - Spain
Tel. +34.635.14.00
e-mail: info@soprema.es

Project:

-

Customer:

-

Object:

DETALLES CONSTRUCTIVOS CUBIERTA
TRANSITABLE PEATONAL ACABADO BALDOSA
FLOTANTE INVERTIDA

Prot. n.

-

Our. ref.

-

Sist.code

RE-01-10_GRA

Data:

09-2022

Scale:

ND

NT: SOPREMA no es responsable de la solución final de proyecto.

Estos detalles son sólo indicativos y deberían ser verificados y validados por el Proyectista y/o el aplicador según las condiciones reales de proyecto bajo su responsabilidad.

DRAFT