


EXTENSIVE BEGRÜNUNG WARMDACH AUF HOLZSCHALUNG

mit expandierten Polystyrolplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| ① | Ansaat | SOPRAFLORA EXTENSIV | |
| ② | Substrat | SOPRASTRAT NATURE | |
| | | Mineralisches Substrat | |
| ③ | Drainage-oder Wasserspeicherplatte | SOPADRAIN oder SOPRANATURE WSP | lose verlegt |
| ④ | Schutzlage | SOPRATEx PP 200 | lose verlegt |
| ⑤ | Abdichtung | zweilagig | |
| | | SOPRALEN JARDIN | vollflächig aufgeschweisst; Stösse |
| | | EP5 ard flam WF | 10 cm überlappt |
| | | SOPREMA VAPRO STIXX oder SOPRafix HP DUO* | vollflächig aufgeklebt (im Kaltklebverfahren) |
| ⑥ | Wärmedämmung | SOPREMA EPS | mit lösungsmittelfreiem Klebstoff aufgeklebt |
| ⑦ | Dampfbremse | SOPREMA VAPRO VAP | lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt und verschweisst |
| ⑧ | Holzschalung | mit Gefälle 1.5% | mit Nut und Kamm; in die Tragbalken verschraubt |

*lose verlegt; Stösse selbstklebend

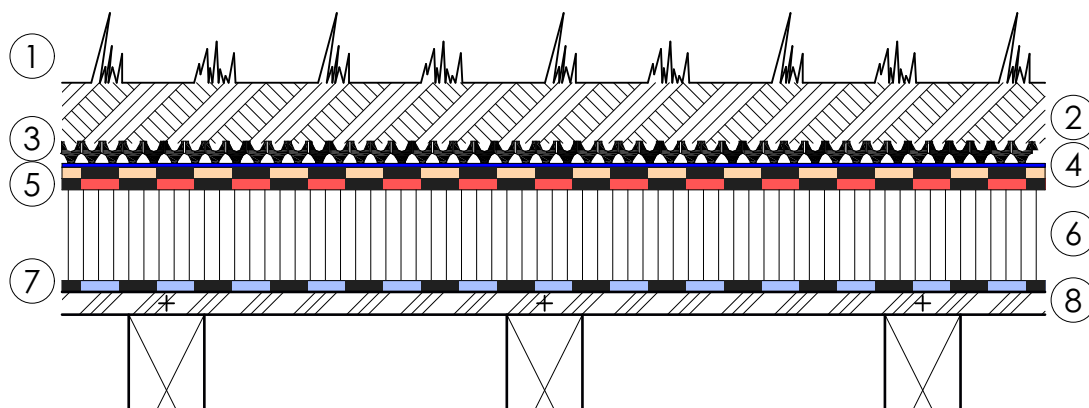

08/2022


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch