


EXTENSIVE BEGRÜNUNG WARMDACH AUF PROFILBLECH

mit PIR-Hartschaumplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ① | Ansaat | SOPRAFLORE EXTENSIV | |
| ② | Substrat | SOPRASTRAT NATURE | |
| | | Mineralisches Substrat | |
| ③ | Drainage- oder Wasserspeicherplatte | SOPRADRAIN oder SOPRANATURE WSP | lose verlegt |
| ④ | Schutzlage | SOPRATTEX PP 200 | lose verlegt |
| ⑤ | Abdichtung | einlagig FLAGON EP/PV 150 | lose verlegt; Stöße 8 cm überlappt und verschweisst |
| ⑥ | Wärmedämmung | SOPREMA PIR (Kaschierung Alu o. Mineralvlies) | nach Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen |
| ⑦ | Dampfbremse* | SOPREMA VAPRO VAP | aufgeklebt; Stöße 10 cm überlappt und verschweisst |
| ⑧ | Profilblechdecke | mit Gefälle 1.5% | |

*Dient die Dampfbremse gleichzeitig als Bauzeitabdichtung, ist eine Verlegehilfe zwingend. (SIA 271 Art. 2.2.4.4)

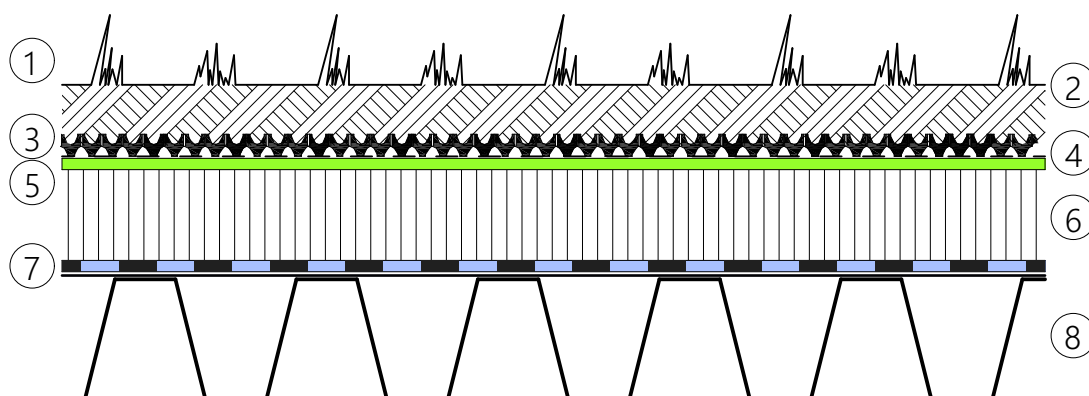

08/2022


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch