
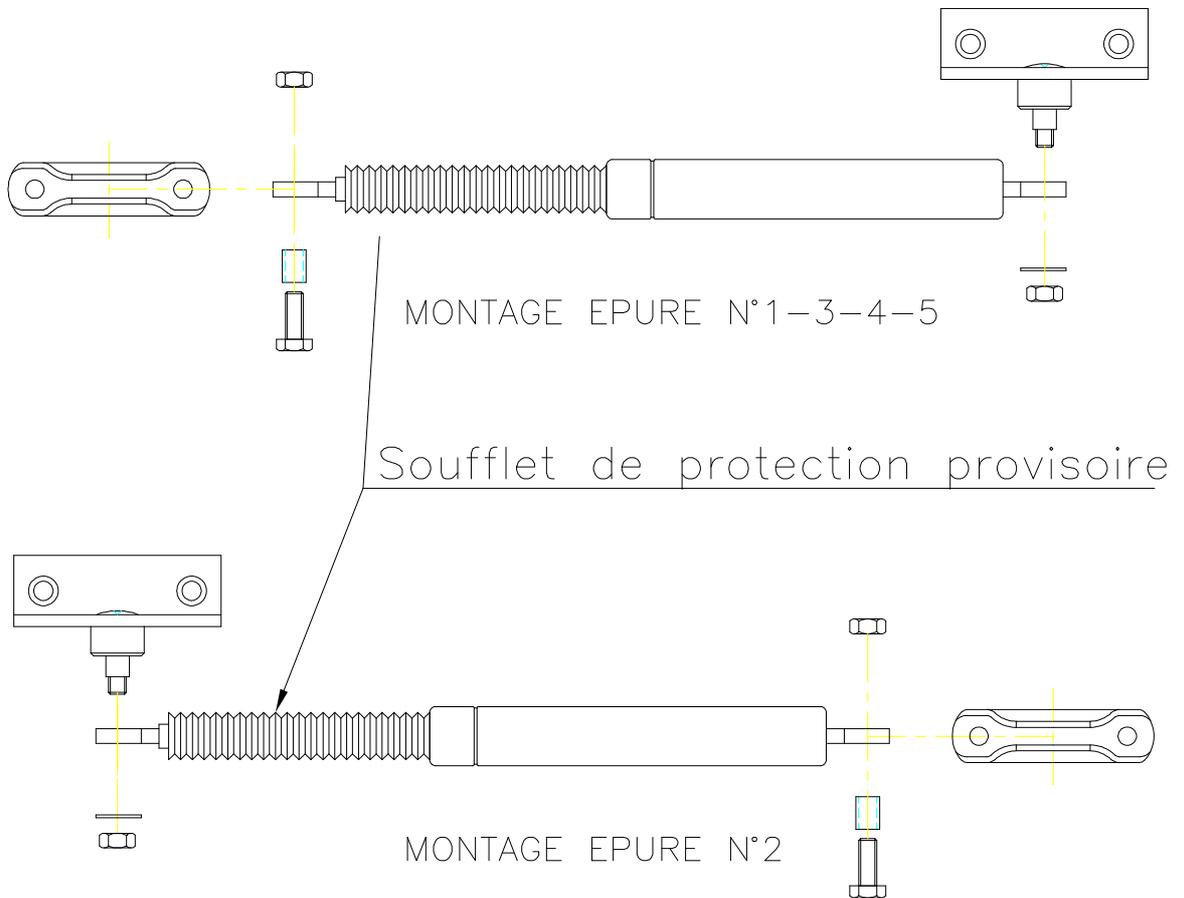
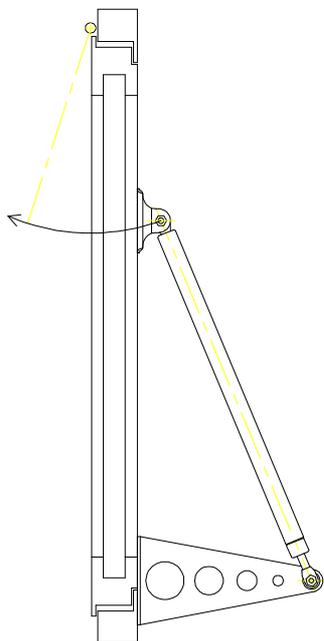


REFERENCES :

- 03124-1 : 25 mm
- 03124-2 : 50 mm
- 03124-3 : 70 mm
- 03124-4 : 100 mm
- 03124-5 : 125 mm
- 03124-6 : 150 mm
- 03124-7 : 175 mm

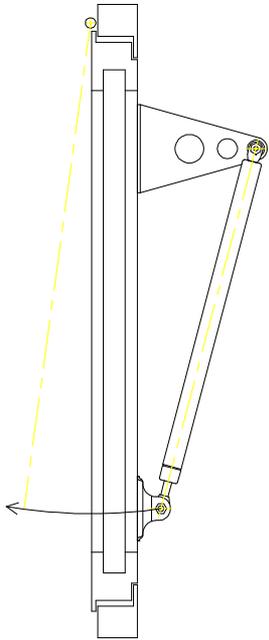

Nota :

La tige doit toujours être orientée vers le bas.

Laisser le soufflet de protection provisoire durant toute la durée des travaux.

La retirer lors de la mise en service.

