



Référence	Désignation	COFFRET
H06236	Module de ligne 3A	COFFRET HYPERION - REF H09003-2
	Module de ligne 10A	COFFRET HYPERION - REF H09010-2

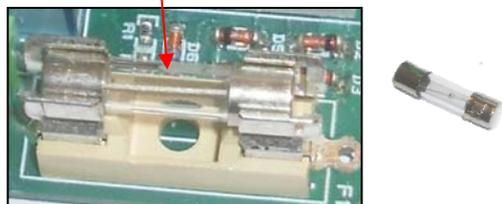

SANS CAVALIER :
MODULE DE DEBUT OU
DE MILIEU DE LIGNE

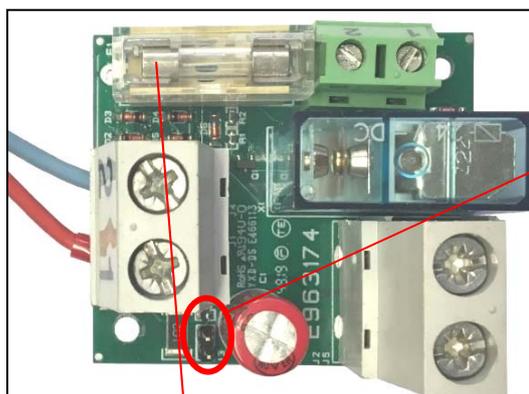


AVEC CAVALIER :
MODULE DE FIN
DE LIGNE

2 FUSIBLES FOURNIS, A POSITIONNER LORS DE L'INSTALLATION

Choisir l'ampérage en fonction de la consommation électrique de l'ouvrant

Le fusible 3A est mis en place par défaut

Raccordement du Module de ligne :

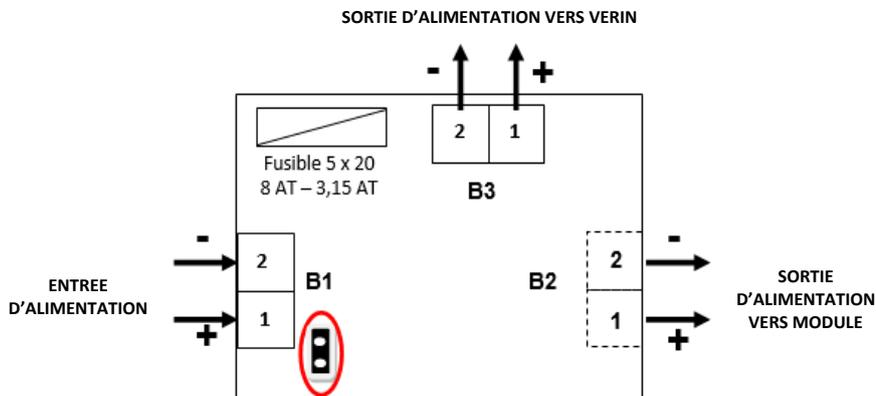

Note : un module de ligne utilisé avec des appareils de toiture doit être prévu pour une intensité nominale maximum de 5,2 A