

Sonde de CO2 ambiant pour utilisation en intérieur :


- Sonde d'ambiance pour montage mural, en applique,
- Boîtier de teinte blanche pur, proche du RAL9010,
- Emplacement : 1,50 m du sol




Ref. H09214-0

Caractéristiques techniques :

- Capteur : NDIR (Infrarouge non dispersif)
- Alimentation : 24 Vac, 24 Vcc
- Consommation : 3W/6VA
- Signal de sortie : 0 - 10 Vdc,
- Plage de mesure : 0...2000 ppm
- Précision : ±40 ppm +4% à 21°C
- Plage de service : 0 à 50 °C,
- Indice de Protection : IP20,
- Encombrement (H*L*P) : 84,5 * 84,5 * 25 mm,

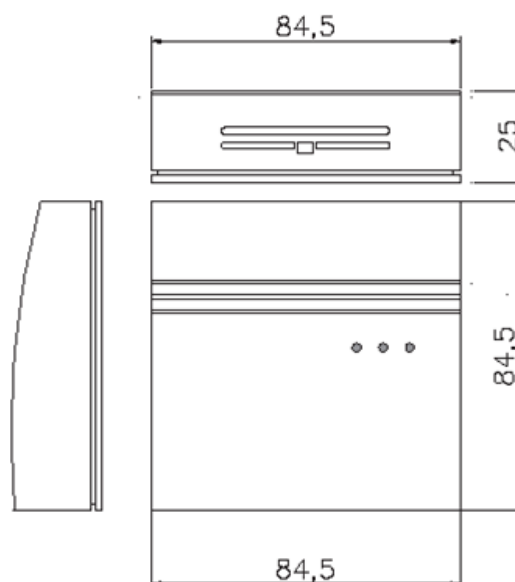

Raccordements :

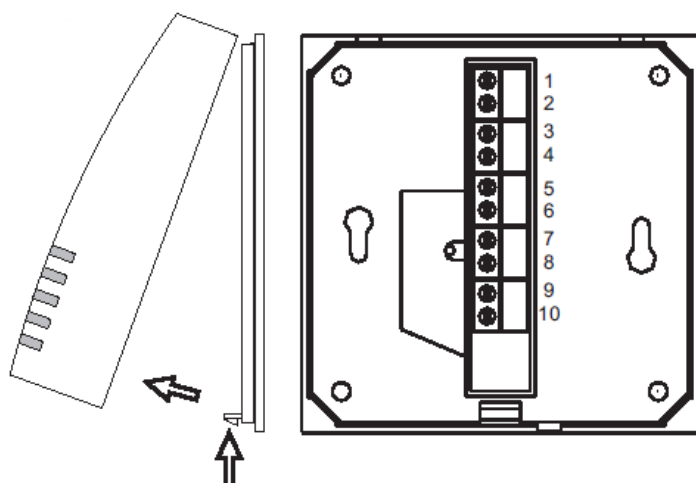

- 1- GND
- 2- 24V AC
- 3- CO2 0-10V
- 4- Inutilisé
- 5- Inutilisé
- 6- Inutilisé
- 7- Inutilisé
- 8- Inutilisé
- 9- Inutilisé
- 10- Inutilisé