


EXTENSIVE BEGRÜNUNG WARMDACH AUF PROFILBLECH

mit PIR-Hartschaumplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ① | Ansaat | SOPRAFLORE EXTENSIV | |
| ② | Substrat | SOPRASTRAT NATURE | |
| | | Mineralisches Substrat | |
| ③ | Drainage- oder
Wasserspeicherplatte | SOPRADRAIN oder SOPRANATURE WSP | lose verlegt |
| ④ | Schutzlage | SOPRATEX PP 200 | lose verlegt |
| ⑤ | Abdichtung | zweilagig | |
| | | SOPRALEN JARDIN | vollflächig aufgeschweisst; Stösse |
| | | EP5 ard flam WF | 10 cm überlappt |
| | | SOPRALEN EGV3 flam Top | lose verlegt; Stösse 10 cm |
| | | | überlappt und verschweisst |
| ⑥ | Wärmedämmung | SOPREMA PIR
(Kaschierung Alu o. Mineralvlies) | nach Verlegerichtlinien des
Herstellers verlegen |
| ⑦ | Dampfbremse* | SOPREMA VAPRO VAP | aufgeklebt; Stösse 10 cm
überlappt und verschweisst |
| ⑧ | Profilblechdecke | mit Gefälle 1.5% | |

*Dient die Dampfbremse gleichzeitig als Bauzeitabdichtung, ist eine Verlegehilfe zwingend, sofern der oben offene, lichte Rippenabstand der Profilbleche mehr als 90 mm beträgt. (SIA 271 Art. 2.2.4.4)

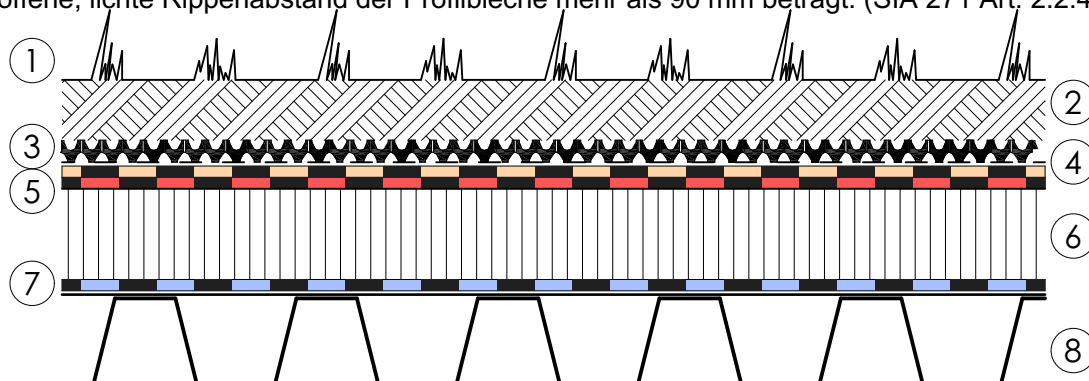

02/2021


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch