

FLAGON PVC Rechte Afvoer


Omschrijving

De FLAGON PVC Rechte Afvoer is gemaakt van soepel PVC.
FLAGON PVC Rechte Afvoer wordt gebruikt voor de verticale evacuatie van hemelwater van het dak.
Het wordt gekenmerkt door een hoge weerstand tegen weersinvloeden en UV-stralen.

Kenmerken en verpakking

Ø afvoer* (d1) (mm)	40	60	75	80	90	100	110	125	140	150	160	200
Ø binnen (d2) (mm)	26	48	65	69	77	89	91	114	127	136	146	185
Ø buiten (d3) (mm)	33	53	70	74	82	94	97	119	132	141	151	190
Ø flens (x) (mm)	235	235	320	280	320	300	320	320	380	380	380	440
Lengte (h) (mm)	240											
Dikte (mm)	3,0											
Stuks/karton	10											

* de diameter verwijst naar de diameter van de standleiding waarmee de afvoer lucht- en waterdicht kan worden aangesloten

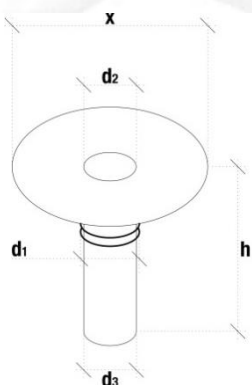

Verwerking

Wordt toegepast voor de verticale evacuatie van hemelwater in combinatie met soepele PVC waterdichtingssystemen.
De flens wordt met hete lucht gelast.

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.
Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.