


DACH OHNE SCHUTZ- UND NUTZSCHICHT WARMDACH AUF 3-SCHICHT HOLZPLATTEN

mit Mineralfaserplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- | | | | |
|---|-----------------------|------------------------------|---|
| ① | Abdichtung | einlagig
Flagon ECO F 150 | lose verlegt; mechanisch befestigt;
Stösse 12 cm überlappt
und verschweisst |
| ② | Wärmedämmung | SOPREMA ROC MEGA | mit lösungsmittelfreiem
Klebstoff aufgeklebt |
| ③ | Dampfbremse | SOPREMA VAPRO VAP | vollflächig aufgeklebt; Stösse 10 cm
überlappt und verschweisst |
| ④ | 3-Schicht Holzplatte* | mit Gefälle 1.5% | in die Tragbalken verschraubt |
- *über den Holzplattenstössen ist ein Vliesstreifen zu verlegen

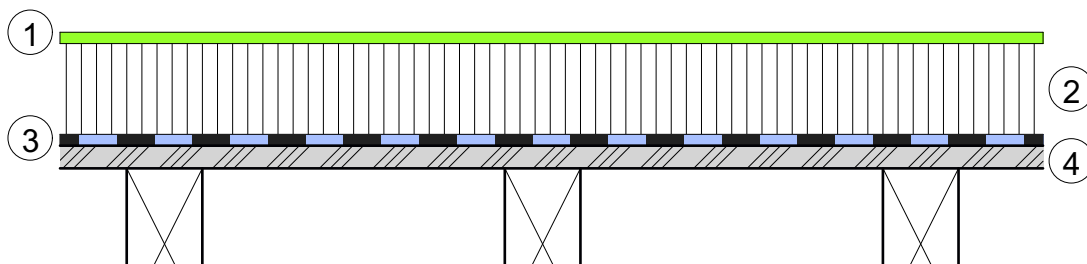

07/2019


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch