


## EXTENSIVE BEGRÜNUNG WARMDACH AUF BETON

mit expandierten Polystyrolplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- |   |  |                                 |  |
|---|--|---------------------------------|--|
| ① | Ansaat                                 | SOPRAFLORA EXTENSIV             |  |
| ② | Substrat                               | SOPRASTRAT NATURE               |  |
|   |  | Mineralisches Substrat          |  |
| ③ | Drainage- oder<br>Wasserspeicherplatte | SOPRADRAIN oder SOPRANATURE WSP | lose verlegt   |
| ④ | Schutzlage                             | SOPRATEx PP 200                 | lose verlegt   |
| ⑤ | Abdichtung                             | einlagig<br>FLAGON EP/PV 150    | lose verlegt; Stösse 8 cm überlappt<br>und verschweisst      |
| ⑥ | Wärmedämmung                           | SOPREMA EPS                     | mit lösungsmittelfreiem<br>Klebemittel punktweise aufgeklebt |
| ⑦ | Dampfbremse                            | SOPRAVAP EVA 35 flam            | vollflächig aufgeschweisst; Stösse<br>10 cm überlappt        |
| ⑧ | Voranstrich                            | SOPRADERE QUICK oder AQUADERE   | mit Roller aufgebracht                                       |
| ⑨ | Betondecke                             | abtaloschiert; Gefälle 1.5%     |  |

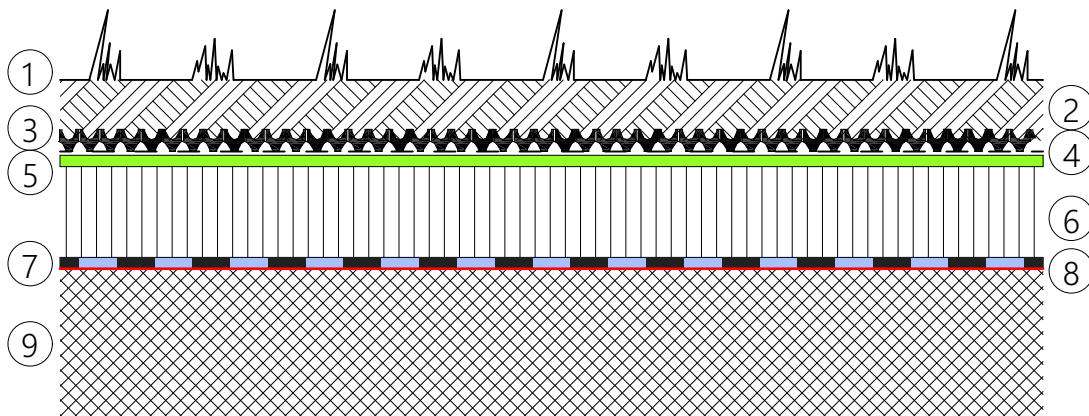

08/2022


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)