


EXTENSIVE BEGRÜNUNG WARMDACH AUF PROFILBLECH

mit expandierten Polystyrolplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Ansaat	SOPRAFLORE EXTENSIV	
②	Substrat	SOPRASTRAT NATURE	
		Mineralisches Substrat	
③	Drainage- oder Wasserspeicherplatte	SOPRADRAIN oder SOPRANATURE WSP	lose verlegt
④	Schutzlage	SOPRATLEX PP 200	lose verlegt
⑤	Abdichtung	zweilagig	
		SOPRALEN JARDIN	vollflächig aufgeschweisst; Stösse
		EP5 ard flam WF	10 cm überlappt
		SOPRALEN Stick 30	vollflächig aufgeklebt
		SOPRAFIX HP DUO**	(im Kaltklebverfahren)
⑥	Wärmedämmung	SOPREMA EPS	mit lösungsmittelfreiem Klebstoff punktwise aufgeklebt
⑦	Dampfbremse*	SOPREMA VAPRO VAP	auf Profildecke vollflächig aufgeklebt
⑧	Profilblechdecke	mit Gefälle 1.5%	

*Dient die Dampfbremse gleichzeitig als Bauzeitabdichtung, ist eine Verlegehilfe zwingend, sofern der oben offene, lichte Rippenabstand der Profilbleche mehr als 90 mm beträgt. (SIA 271 Art. 2.2.4.4) **lose verlegt Stösse selbstklebend

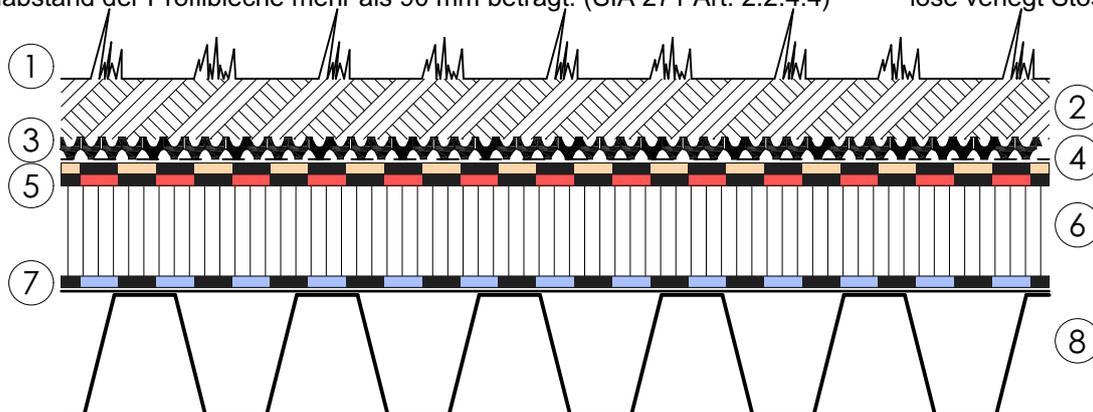

02/2021


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch