DACH OHNE NUTZ- UND SCHUTZSCHICHT
NAKTDACH AUF 3-SCHICHT HOLZPLATTE

Ohne Wärmedämmung
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

1	Abdichtung	zweilagig	
		SOPRALEN PREMIER EP5 ard flam	
		oder SOPREMA VAPRO ALPINO	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt
		SOPREMA VAPRO STIXX	vollflächig aufgeklebt; Stösse 15 cm überlappt mech. befestigt und verschweisst
2	3-Schicht Holzplatte*	mit Gefälle 1.5%	in die Tragbalken verschraubt

*über den Holzplattenstössen ist ein Vliesstreifen zu verlegen

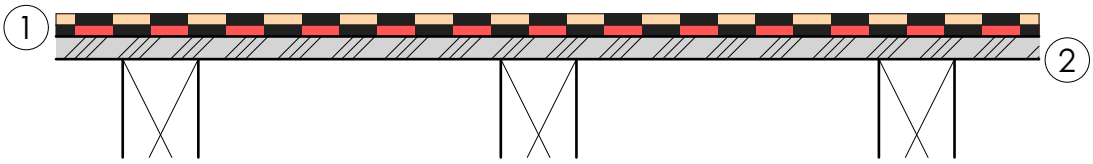

08/2022

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch