


DACH OHNE SCHUTZ-UND NUTZSCHICHT NACKTDACH AUF HOLZSCHALUNG

Ohne Wärmedämmung
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- | | | |
|----------------|--|---|
| ① Abdichtung | zweilagig
SOPRALEN PREMIER EP5 ard flam
oder SOPREMA VAPRO ALPINO
SOPRAFIX HP DUO | vollflächig aufgeschweisst; Stösse
10 cm überlappt
lose verlegt; Stösse 15 cm überlappt
mech. befestigt und verschweisst |
| ② Holzschalung | mit Gefälle 1.5% | mit Nut und Kamm; in die
Tragbalken verschraubt |

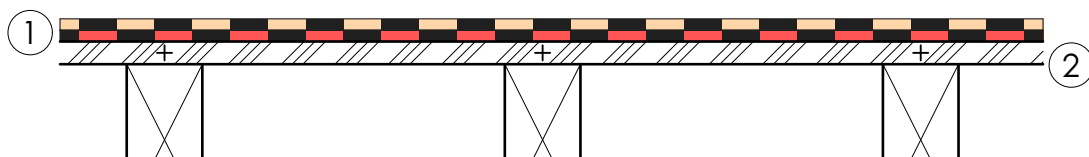

08/2022



SOPREMA AG

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch