


## DACH OHNE SCHUTZ- UND NUTZSCHICHT WARMDACH AUF BETON

mit expandierten Polystyrolplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Abdichtung	einlagig FLAGON PREMIO STICK 150	vollflächig verklebt; Stösse 4 cm überlappt und verschweisst
②	Wärmedämmung	SOPREMA EPS	mit lösungsmittelfreiem Klebstoff vollflächig aufgeklebt
③	Dampfbremse	SOPRAVAP EVA 35 flam	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt
④	Voranstrich	ELASTOCOL 500	mit Roller aufgetragen
⑤	Betondecke	abtaloschiert; Gefälle 1.5%	mit Hochdruck oder Kugelstrahlen gereinigt

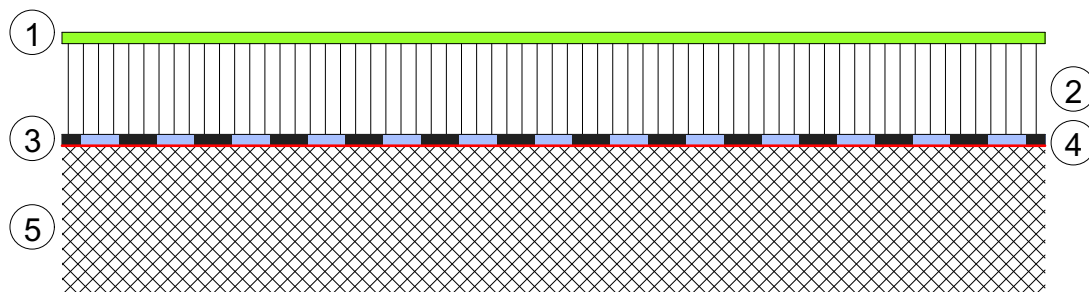

07/2019



**SOPREMA AG**

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)