


DACH OHNE SCHUTZ- UND NUTZSCHICHT WARMDACH AUF HOLZSCHALUNG

mit PIR-Hartschaumplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- | | | |
|----------------|--|--|
| ① Abdichtung | einlagig
Flagon EP/PR 150 | lose verlegt; mechanisch befestigt
12 cm überlappt und verschweisst |
| ② Wärmedämmung | SOPREMA PIR MV
(Mineralvlies kaschiert) | mit lösungsmittelfreiem
Klebstoff aufgebracht und
mech. befestigt |
| ③ Dampfbremse | SOPRAFIX HP DUO | lose verlegt;
Stöße 15 cm überlappt
mech. befestigt und verschweisst |
| ④ Holzschalung | mit Gefälle 1.5% | in die Tragbalken verschraubt |

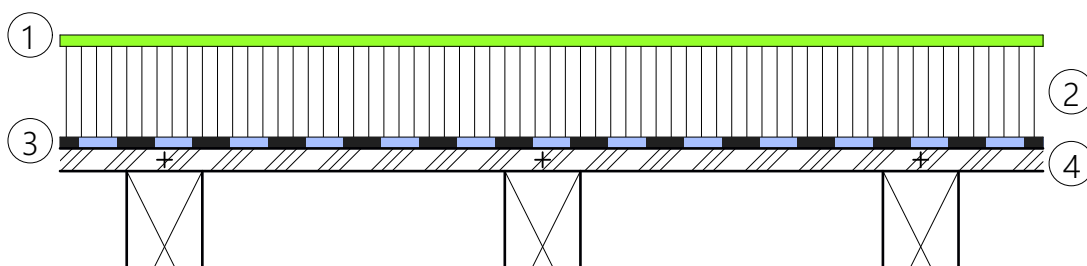

08/2022


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch