

SOPREMA MANFRED



SOPREMA MANFRED TOUJOURS LÀ QUAND ON A BESOIN DE LUI

MEMBRANE BITUMINEUSE AUTOCOLLANTE A FROID

Étanchéité de radier et protection des chapes, membrane d'étanchéité murale ou frein-vapeur

SOPREMA MANFRED est une solution d'étanchéité simple et performante tout à la fois, pour la protection contre les remontées d'humidité des parties enterrées des bâtiments. En toiture, cette membrane est aussi efficace comme frein-vapeur sur tôle acier trapézoïdale ou support bois.


NOMBREUSES APPLICATIONS DU SOUS-SOL À LA TOITURE

- Étanche à l'humidité et au radon selon DIN 18533
- Étanchéification des radiers et des chapes contre les remontées d'humidité
- Étanchéification des murs enterrés
- Utilisable en toiture comme frein-vapeur sur tôle trapézoïdale ou support bois

LES PLUS SUR LE CHANTIER

Mise en œuvre facilitée, pour une économie de matériau et des temps de pose

La membrane SOPREMA Manfred est collée au support en adhérence totale. Il n'est donc plus nécessaire de ponter les joints transversaux avec une bande adhésive supplémentaire. Le travail est simplifié et accéléré, et vous économisez du matériau.

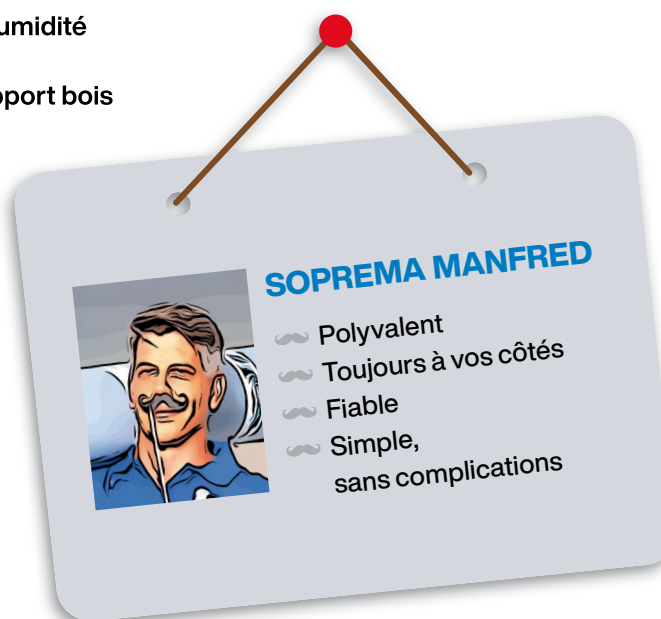

SOPREMA MANFRED

TOUJOURS PARTANT POUR VOUS ACCOMPAGNER

QU'A DONC MANFRED DE PLUS QUE LES AUTRES ?



FAITES CONNAISSANCE AVEC MANFRED

Une vraie polyvalence

- Excellente membrane d'étanchéité des radiers, des chapes et en sous-face des murs
- Frein-vapeur en toiture
- Utilisable pour l'étanchéité provisoire*

Toujours à vos côtés

- Sous-face intégralement autocollante pour une pose facile et rapide
- Galons soudables éliminant le pontage additionnel des joints

Fiable

- Protection durable contre les remontées d'humidité du sol ou la vapeur d'eau en toiture
- Résistance aux impacts mécaniques
- Étanchéité au radon

Simple, sans complications

- Quadrillage en surface facilitant les découpes
- Pose possible sans soudure
- Pose libre ou en adhérence totale*

*Se reporter aux informations produit



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Membrane en bitume élastomère de haute qualité
- Armature aluminium et voile de verre
- Face supérieure : galon latéral autocollant
- Face inférieure : couche intégralement autocollante à froid
- Épaisseur : 0,9 mm
- 1,08 m x 25 m

Ce produit vous intéresse et vous voulez en savoir plus sur Manfred ?

Nous sommes à votre disposition pour un rendez-vous personnalisé :

+41 26 347 59 99, romandie@soprema.ch

