


EXTENSIVE BEGRÜNUNG WARMDACH AUF PROFILBLECH

mit expandierten Polystyrolplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|
| ① | Ansaat | SOPRAFLORE EXTENSIV | |
| ② | Substrat | SOPRASTRAT NATURE | |
| | | Mineralisches Substrat | |
| ③ | Drainage- oder
Wasserspeicherplatte | SOPRADRAIN oder SOPRANATURE WSP | lose verlegt |
| ④ | Schutzlage | SOPRATTEX PP 200 | lose verlegt |
| ⑤ | Abdichtung | einlagig
FLAGON EP/PV 150 | lose verlegt; Stöße 8 cm überlappt
und verschweisst |
| ⑥ | Wärmedämmung | SOPREMA EPS | mit lösungsmittelfreiem
Klebemittel punktwise aufgeklebt |
| ⑦ | Dampfbremse* | SOPREMA VAPRO VAP | auf Profildecke vollflächig
aufgeklebt |
| ⑧ | Profilblechdecke | mit Gefälle 1.5% | |

*Dient die Dampfbremse gleichzeitig als Bauzeitabdichtung, ist eine Verlegehilfe zwingend. (SIA 271 Art. 2.2.4.4)

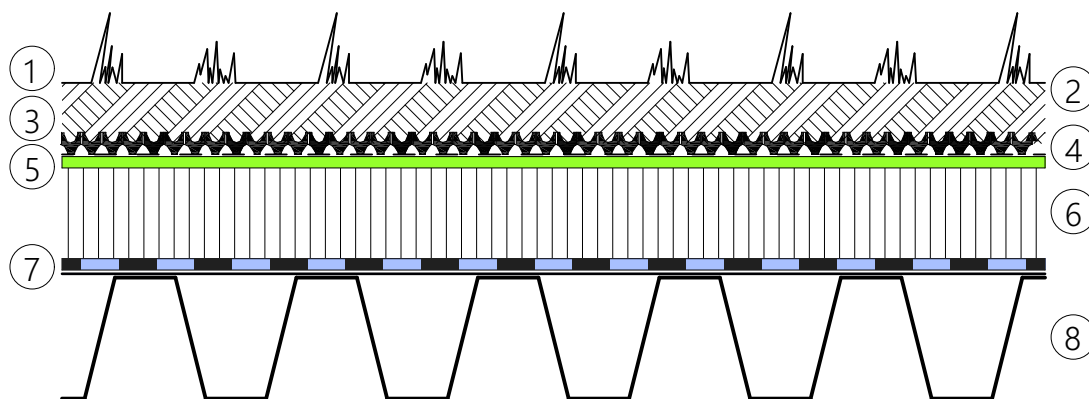

08/2022


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch