


DACH OHNE SCHUTZ- UND NUTZSCHICHT WARMDACH AUF BETON

mit PIR-Hartschaumlatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Abdichtung	einlagig FLAGON PREMIO STICK 150	vollflächig verklebt; Stösse 4 cm überlappt und verschweisst
②	Wärmedämmung	SOPREMA PIR MV (Mineralvlies kaschiert)	mit lösungsmittelfreiem Klebemittel aufgeklebt und mech.befestigt
③	Dampfbremse	SOPRAVAP EVA 35 flam	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt
④	Voranstrich	ELASTOCOL 500	mit Roller aufgetragen
⑤	Betondecke	abtaloschiert; Gefälle 1.5%	mit Hochdruck oder Kugelstrahlen gereinigt

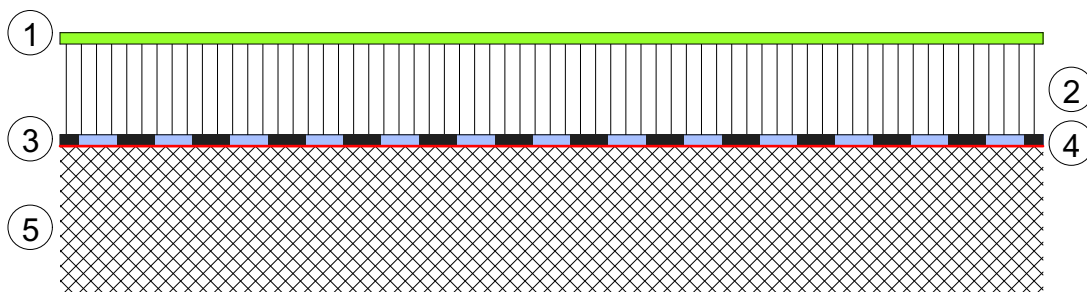

07/2019


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch